



# Cintiq<sup>®</sup> 24HD

interactive pen display

## Belangrijke productinformatie


Voorzorgsmaatregelen

Productspecificaties

Verwijderings- en recyclinginformatie

Conformiteitsverklaringen

Licentie en garanties

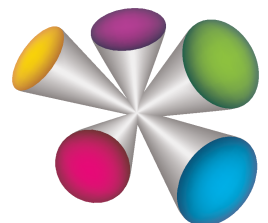



Cintiq<sup>®</sup> 24HD (DTK-2400)

Belangrijke productinformatie

Versie 1.0 F2411

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2011

Alle rechten voorbehouden. Behalve voor strikt persoonlijk gebruik mag geen enkel onderdeel van deze handleiding worden gereproduceerd.

Wacom behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wacom heeft ernaar gestreefd in deze handleiding zo recent en nauwkeurig mogelijke informatie op te nemen. Wacom behoudt zich echter het recht voor specificaties en productcombinaties naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en zonder verplichting dergelijke wijzigingen in deze handleiding op te nemen.

Het bovenstaande jaar is het jaar waarin deze gebruikershandleiding is gemaakt. De datum van uitgave van de handleiding aan de gebruikers valt echter samen met de introductie op de markt van het desbetreffende Wacom-product.

Wacom en Cintiq zijn gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd.



## INHOUD

Vorzorgsmaatregelen	4	Verwijderings- en recyclinginformatie	13
Vorzorgsmaatregelen bij gebruik en omgang	4	EU RoHS	13
Fysieke locatie	4	Verwijderingsinformatie EU (WEEE)	13
Omgeving	4	Conformiteitsverklaringen	14
Gebruik	5	CE-verklaring	14
Omgang	6	Licentie en garanties	15
Productspecificaties	10	Tabletstuurprogramma-software licentieovereenkomst eindgebruiker	15
Algemene specificaties	10	Beperkte garantie (Europa, Afrika en Midden-Oosten)	20
Display	11		
Pentablet	12		
Stroomadapter	12		
Grip Pen KP-501E-01	12		

## VOORZORGSMAAATREGELEN

### VOORZORGSMAAATREGELEN BIJ GEBRUIK EN OMGANG

Wilt u uw product veilig gebruiken, volg dan alle aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen uit deze handleiding op. Anders brengt u mogelijk schade toe aan de Cintiq 24HD of aan uw computer of raakt u kunt u gegevens kwijtraken. Hierdoor kan ook het recht op garantie vervallen. In dat geval is Wacom niet verplicht het product te vervangen of te repareren.

### FYSIEKE LOCATIE

#### WAARSCHUWING

Het Cintiq 24HD interactieve pendisplay is uitsluitend bedoeld voor normale kantooromgevingen, maar kan ook worden gebruikt als centrale console in omgevingen met klimaatbeheer die binnen onderstaande omgevingsvoorwaarden vallen. Dit product is niet getest voor gebruik in specialistisch medische of militaire toepassingen en bedrijfsomgevingen. Verder is dit interactieve pendisplay niet waterdicht en niet bestand tegen explosies. Het fungeert alleen en kan alleen worden gebruikt als passief weergave- en invoerapparaat. Voor de toepassingen waarvoor het product niet is ontworpen kunnen we geen informatie verstrekken over de prestaties, duurzaamheid of mogelijke problemen. Het product is immers niet getest voor deze toepassingen. Het gebruik van dit interactieve pendisplay in andere toepassingen en omgevingen dan een normale kantooromgeving is voor risico van de gebruiker.

### OMGEVING

#### OPGELET

Temperatuur en vochtigheid

- Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid: 5 tot 45 °C, 20 tot 80% relatieve vochtigheid
- Opslagtemperatuur en -vochtigheid: 10 tot 60 °C, 20 tot 90% relatieve vochtigheid

Gebruik of bewaar de Cintiq niet op plekken waar:

- De temperatuur sterk wisselt of de specificaties overschrijdt (bijvoorbeeld buitenshuis of in een voertuig).
- Het pendisplay, de Grip Pen en de Cintiq-standaard blootstaan aan direct zonlicht of warmte van een apparaat, of aan water of enige andere vloeistof.

Gebruik de Cintiq niet in een stoffige omgeving. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.

## GEBRUIK

### WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend een stroomadapter die bedoeld is voor gebruik met uw Cintiq. Als u een ander type stroomadapter gebruikt, werkt de Cintiq niet goed of kan het apparaat beschadigd raken. Het gebruik van een ander type stroomadapter kan ook brand tot gevolg hebben. Als u een andere stroomadapter gebruikt, vervalt uw recht op garantie.

Verwijder regelmatig het stof dat zich ophoopt op de stekker. Als er vocht bij opgehoopt stof komt, kan dit leiden tot brandgevaar.

Beschadig het netsnoer niet, buig het niet te sterk, maak er geen bundel van en rol het niet strak op. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer en stel het snoer niet bloot aan buitensporige hitte. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of productdefecten.

Let op dat uw handen niet nat zijn wanneer u de stroomadapter aansluit of loskoppelt. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot elektrische schokken of productstoringen.

Steek geen vreemde voorwerpen in de USB-poort, videoaansluitingspoorten of andere openingen in dit product. Als u een metalen voorwerp of andere vreemde voorwerpen in een poort of andere opening van dit product steekt, kan dit leiden tot productstoring, brand of elektrische schokken.

### OPGELET

Gebruik een geaarde stroombron wanneer u de Cintiq wilt voorzien van stroom.

Sluit de video- of stroomkabel niet aan en koppel deze niet los terwijl de Cintiq of de computer is ingeschakeld. Hierdoor kunt u het display of de computervideokaart beschadigen. In dat geval is Wacom niet verplicht het product te vervangen of te repareren.

Dit product is bedoeld om te gebruiken met een DisplayPort, DVI- of VGA-videokaart. Door een ongeschikte videokaart kan de Cintiq beschadigd raken.

Blokkeer de ventilatiegaten in het achterpaneel niet. Als u dit wel doet, kan de eenheid oververhit raken of beschadigd raken.

Wanneer u de Cintiq lange tijd niet zult gebruiken, trekt u de stroomadapter uit het stopcontact.

## OMGANG

### WAARSCHUWING

Hoog voltage. Open of demonteer het Cintiq interactieve pendisplay niet. U loopt het risico van een elektrische schok wanneer de behuizing geopend is. Uw garantie vervalt dan en Wacom is dan niet verplicht om het product te vervangen of te repareren.

Vraag hulp van een of meerdere personen wanneer u dit product wilt optillen of verplaatsen. Als één persoon dit product probeert te dragen, kan dit leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.

Verplaats dit product als volgt:



- Vóór u de Cintiq verplaatst, dient u de hoogte en hoek van het beeldscherm zo in te stellen, dat de steunarmen rechtop vergrendeld zijn en het beeldscherm zich in horizontale positie bevindt. Leg alle kabels op de standaard en verzeker u ervan dat de kabels niet naar beneden hangen. Struikelen over losse kabels kan tot schade en letsel leiden.

- Laat u door een of meerdere personen helpen. Elke persoon dient hierbij een steunarm onderaan dicht bij de standaard stevig vast te grijpen. Met de andere hand moet de voorste hoek van de standaard worden vastgegrepen. Til het product voorzichtig op en ondersteun het daarbij aan de standaard.

Belangrijk: Het in elkaar gezette product is zwaar. Probeer niet om de Cintiq alleen op te tillen. Elke persoon moet beide handen gebruiken, om het product goed vast te grijpen. Grijp de voorste hoeken van de standaard en vermijd de scherpe randen. Til het product NIET aan het beeldscherm op, anders kan door buiging schade aan het lcd-scherm ontstaan. Bovendien is het beeldscherm niet sterk genoeg om het gewicht van de vrijhangende standaard te dragen. Werk samen en til het product voorzichtig op.

- Plaats de Cintiq op een vlakke, droge en olievrije ondergrond. Let op dat uw vingers niet geklemd raken. Plaats eerst het achterste gedeelte van de standaard op de ondergrond. Laat vervolgens de standaard volledig op de tafel glijden, zodat het product niet kan kantelen of vallen.

- Als de Cintiq staat, dient u het beeldscherm met behulp van de kantelhendels in een verticale positie te brengen.

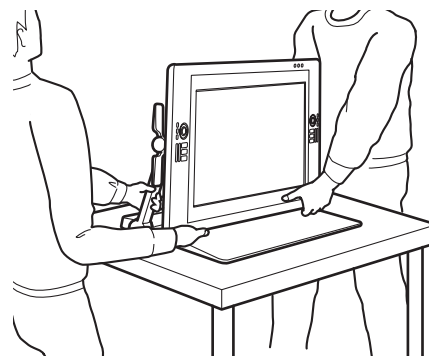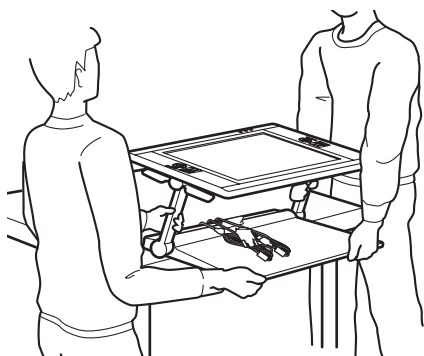

Ondersteun het beeldscherm altijd met een hand, voor u de vergrendeling ontgrendelt.

Houd de steunarmen niet vast, terwijl u de vergrendeling ontgrendelt.

De display komt naar beneden, als de vergrendeling ontgrendeld is. Let erop dat uw vingers hierbij niet geklemd raken tussen de steunarmen en de standaard.

Let erop dat kabels of andere voorwerpen niet verstrikt raken in de beweeglijke onderdelen van de standaard.

Plaats dit product niet op een natte ondergrond of tafel. De rubberen kussentjes onder de standaard van dit product kunnen glijden, zodat het product van de tafel zou kunnen vallen.

Zorg voordat u het product verplaatst dat alle kabels geheel zijn losgekoppeld van het stopcontact, de computer en andere elementen. Bundel de kabels zodat ze niet loshangen, want dat kan gevaarlijk zijn. U kunt struikelen over losse kabels en dit kan leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.

Dit product weegt circa 30 kg. Let op dat de tafel of het platform waarop het product wordt geplaatst, is berekend op het gewicht van het product. De tafel of het platform moet voldoende breed en diep zijn, en zo robuust dat ze niet gemakkelijk omvallen.

Plaats dit product niet op een instabiel oppervlak of een wankel tafel. Plaats dit product niet op schuine, wankel of trillende vlakken. Als dit product van een ongeschikt oppervlak valt, kan dit leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.

Plaats dit product geheel en stevig op een volledig horizontaal, stabiel oppervlak. Let op dat geen onderdeel van de standaardvoet uitsteekt van het oppervlak waarop het display is geplaatst. Anders kan de Cintiq vallen, wat kan leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel.

Ga zorgvuldig te werk als u de werkpositie aanpast. Trek de Cintiq met een soepele, horizontale beweging naar u toe. Til de standaard niet op van het bureau. U kunt de standaardvoet verschuiven, zodat hij parallel aan de rand van het bureau staat. Zorg dat de standaard NIET uitsteekt over de rand van het bureau.

Als u te ver trekt, en de voorkant van de standaard over de rand van uw bureaublad komt, neemt de wrijving van de voetkussentjes toe, waardoor de standaard vaster op zijn plaats staat. Trek niet voorbij dit punt of voorbij de voetkussentjes. Duw de displaystandaard terug op het werkvlak totdat de voorrand van de standaardvoet binnen de rand van het installatieoppervlak valt.

Wanneer u het apparaat niet op de juiste manier verplaatst, of verder trekt dan het omslagpunt, wordt de wrijvingsvergrendeling niet geactiveerd. Als het apparaat hierdoor valt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging.

Ga niet zitten op en leun niet tegen het oppervlak waarop dit product is geplaatst. Het product kan vallen, wat kan leiden tot fysieke schade of persoonlijk letsel. Wees extra voorzichtig wanneer er kinderen in de buurt zijn.

Wanneer u de Cintiq gebruikt terwijl het display over de rand van uw bureau hangt, duw of leun dan niet tegen de onderrand van het display. Daardoor kan de standaard losschieten. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het pendisplay als het valt. Als u klaar bent met werken, schuif de Cintiq dan altijd weer in zijn geheel op het bureaublad. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Het Cintiq interactieve pendisplay is ontworpen om te gebruiken terwijl het is gemonteerd op de Cintiq-displaystandaard. Voor sommige specialistische toepassingen (zoals het gebruik van een VESA-montage-element) is het mogelijk nodig om het pendisplay uit de standaard te nemen. Als het nodig is om het pendisplay uit de standaard te nemen, volg dan de desbetreffende aanwijzingen in de gebruikershandleiding bij de Cintiq.

Als het LCD-scherm beschadigd is, moet u de vloeistof die hier eventueel uit lekt NIET aanraken. Deze vloeistof is een irriterend middel. Wanneer deze vloeistof in aanraking is gekomen met huid, ogen of mond, moet u deze onmiddellijk gedurende minimaal 15 minuten afspelen met stromend water. Als er contact is geweest met de ogen of de mond, moet u ook een arts raadplegen.

Het pendisplay heeft een backlight dat kwik bevat (Hg). Gooi deze op de juiste wijze weg en houd u bij het weggooien van deze eenheid aan de lokale regel- en wetgeving.

Verstikkingsgevaar. Let erop dat kinderen de penpunt of zijschakelaar niet inslikken. De penpunt of zijschakelaar kan namelijk losraken als kinderen hierop bijten. Zorg dat kinderen niet met verpakkingsmateriaal kunnen spelen. Dit met het oog op verstikkingsgevaar.

Gebruik de Cintiq niet tijdens onweer. Haal de netstekker van de Cintiq uit het stopcontact bij onweer. Wanneer u de Cintiq gebruikt bij onweer, kan dit leiden tot productdefect, brand of elektrische schokken.



## OPGELET

Demonteer de Grip Pen niet. Mogelijk werkt het apparaat dan niet meer goed. In dat geval is Wacom niet verplicht het product te vervangen of te repareren.

Tik niet met de pen tegen harde voorwerpen, zoals het bureaublad. Daardoor kan de pen beschadigd raken.

Oefen geen zware druk uit op de penpunt, het gummetje of de zijschakelaar. Dit kan leiden tot voortijdige defecten of storingen.

Gebruik uitsluitend vervangende penpunten die voor uw product zijn aangegeven door Wacom.

Maak geen krassen op het beeldscherm. Plaats geen scherpe objecten op het oppervlak van het beeldscherm.

Voorkom dat de Cintiq, de Cintiq-standaard, of de Grip Pen wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen. Het beeldscherm of andere componenten kunnen beschadigen wanneer u tegen de Cintiq stoot of het apparaat laat vallen.

Plaats geen zware voorwerpen op het pendisplay en duw hier ook niet hard tegenaan. Het beeldscherm kan hierdoor beschadigd raken of de standaardvergrendeling van de Cintiq kan breken.

Plaats geen zware voorwerpen op de kabels van het pendisplay, buig de kabels niet te hard en te vaak om en stel de kabelconnectors niet bloot aan te veel druk. Hierdoor kan de eenheid of kunnen de kabels beschadigd raken.

Zet het pendisplay niet weg op een oppervlak waardoor de kabel overmatig buigt.

Als uw pendisplay een oppervlak met een coating heeft, kan een versleten penpunt die scherp of hoekig is schade veroorzaken. Vervang de penpunt indien nodig.

Gebruik geen organisch oplosmiddel (bijvoorbeeld alcohol) en zelfs geen mild schoonmaakmiddel om het beeldscherm schoon te maken. Als u deze middelen gebruikt, kan het beeldscherm beschadigd raken. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

- Trek de netstekker van het product altijd uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- Als u het beeldscherm wilt reinigen, gebruik dan een antistatische doek of een licht bevochtigde doek. Druk bij het schoonmaken zachtjes op het beeldscherm en maak het oppervlak niet nat.
- Als u de Cintiq-behuizing, de Cintiq-standaard of de Grip Pen wilt reinigen, gebruik dan een enigszins vochtige (water) zachte doek.

Trek de netstekker van de Cintiq altijd uit het stopcontact als het apparaat storingen lijkt te vertonen of beschadigd is door een val of anderszins.

## PRODUCTSPECIFICATIES

### ALGEMENE SPECIFICATIES

Afmetingen (b x h x d)	769,3 x 463,74 x 64 mm excl. standaard
Gewicht	28,6 kg (hoofdbehuizing: 13,7 kg, standaard: 14,9 kg)
Ingangsspanning	24 V DC
Stroomverbruik (met AC-adapter)	71 W max. 2 W of minder in slaapstanden (USB niet aangesloten) 1 W of minder indien uitgeschakeld (USB niet aangesloten)
Stroombeheer	VESA DPMS
Compatibiliteit	Windows 7, Vista, XP (32- en 64-bits) Mac OSX 10.5.8 of later
Kabels	DisplayPort, DVI-D, DVI-A, USB
USB-hub	Geïntegreerde USB 2.0-hub met eigen stroomvoorziening en een externe poort, 500 mA
Afdekplaat	Getemperd AG-etsglas
Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid	5 tot 35 °C, vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur en -vochtigheid	-10 tot 60 °C, vochtigheid 20% to 90% (niet-condenserend) (maximale opslagvochtigheid is 38% bij een temperatuur van 60 °C, en de maximale opslagtemperatuur is 42 °C bij een vochtigheid van 90%)



## DISPLAY

Beeldscherm	a-Si actieve matrix TFT LCD-scherm (h-IPS)
Schermgrootte	24,1 inch, 518 x 324 mm
Verhouding	16:10
Aantal pixels	1920 x 1200
Invoervideoaansluiting	DisplayPort, DVI-I (29-pins)
Invoervideosignaal	DisplayPort voldoet aan Standaard V1.1a, van toepassing op HDCP voldoet aan DVI 1.0 RGB analoog
Ondersteunde resolutie	1920 x 1200, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 pixels
Uniformiteit van helderheid wit	75% (min.)
Pixelgrootte	0,270 (h) x 0,270 (v) mm
Kijkhoek bij contrastratio 10:1 > 10 (horizontaal/verticaal)	178° (89°/89°) / 178° (89°/89°) (standaard)
Weergavekleuren	1.073.741.824 kleuren
Contrastverhouding	550:1 (standaard)
Reactietijd (Tr+Tf)	13 ms (standaard)
Helderheid	190 cd/m <sup>2</sup> (standaard)
Handmatige OSD-besturing	Helderheid, contrast, pitch, fase, verticale positie, horizontale positie, transparantie, automatisch aanpassen, taal, backlight, menupositie, terugzetten, schalen, kleurtemperatuur (9300K / 6500K / 5000K / Gebruiker / Direct)
Plug and Play	DDC2B, DDC/CI
LCD-kwaliteit	De productietechnieken garanderen echter geen absoluut perfecte TFT-weergave. Wacom staat niet toe dat afzonderlijke subpixels altijd wit of altijd zwart zijn. Een klein aantal subpixels mag een onjuiste kleur hebben voor sommige delen van het kleurenspectrum. Dit betekent niet dat het beeldscherm defect is.





## PENTABLET

Leestechnologie	Elektromagnetische resonantietechnologie
Actief gebied	518,4 x 324,0 mm
Resolutie	0,005 lpmm (5080 lpi)
Precisie	Midden: +/- 0,5 mm Randgebied 1 (20 mm van rand van schermgebied): +/- 2,0 mm Randgebied 2 (3 mm van rand van schermgebied): +/- 4,0 mm
Maximaal kantelbereik pen	40 graden vanuit verticale positie (behalve in hoeken)
Kantelniveaus pen	± 60 niveaus
Leesafstand	5 mm of meer, midden
Maximale doorgeefsnelheid	133 punten/sec.
Drukniveaus	2048 niveaus
Interface	USB

## STROOMADAPTER

Ingangsspanning	100 tot 240 VAC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning	24 V DC, 5,0 A (max.)

## GRIP PEN KP-501E-01

Drukniveaus	2048 niveaus
Penpuntverplaatsing	Max. 1,0 mm
Gumpuntverplaatsing	Max. 2,0 mm
Fysieke afmetingen (L x D)	156,5 x 14,9 mm
Gewicht	Ca. 17 g



## VERWIJDERINGS- EN RECYCLINGINFORMATIE

### EU ROHS

De producten van Wacom voldoen aan RoHS-richtlijn 2002/95/EC van de Europese Unie.

### VERWIJDERINGSINFORMATIE EU (WEEE)



Het tablet hergebruiken, recyclen en opslaan. U wordt verzocht dit product te recyclen wanneer u het vervangt door een nieuwer product of wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Breng het naar een recyclingpunt in uw buurt. Op die manier levert u uw bijdrage aan een schonere omgeving en voorkomt u dat mogelijk gevaarlijke bestanddelen die verwerkt zijn in het afvalmateriaal in het milieu terechtkomen.

Overeenkomstig Richtlijn 2002/96/EC van het Europese Parlement en van de Raad van 27 januari 2003 alsmede plaatselijke wetten van de lidstaten is het aan inwoners van de Europese Unie niet toegestaan om elektrische en elektronische apparatuur als ongesorteerd huishoudelijk afval aan te bieden. Producten waarvoor deze regels gelden, dragen bovenstaand WEEE-symbool, tenzij de omvang of de functie van het product dit niet toelaat. Wacom-producten vallen onder de bepalingen van Richtlijn 2002/96/EC en dienen apart naar het desbetreffende verzamelpunt in uw buurt te worden gebracht.

## CONFORMITEITSVERKLARINGEN

### CE-VERKLARING

Het pentablet of de interactieve pen-display (model DTK-2400) is getest en voldoet aan de volgende geharmoniseerde Europese normen:

#### EMC-richtlijn

- EN 55022:2006+A1:2007, Class B
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
  - IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2008
  - IEC 61000-4-4:2004+Corr.1:2006+Corr.2:2007
  - IEC 61000-4-5:2005
  - IEC 61000-4-6:2008
  - IEC 61000-4-8:2009
  - IEC 61000-4-11:2004

#### ErP-richtlijn

- IEC 62301 ed.1:2005

Op grond van de resultaten van deze tests verklaart Wacom dat de hierboven genoemde apparaten conform zijn aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC zowel als aan de ErP-richtlijn 2009/125/EC. Het apparaat moet altijd worden geïnstalleerd en bediend volgens de instructies in dit handleiding.

Wijzigingen in het product die niet specifiek door Wacom zijn goedgekeurd, maken deze verklaring ongeldig.

## LICENTIE EN GARANTIES

### TABLETSTUURPROGRAMMA-SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

Deze Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (deze "Overeenkomst") is van kracht tussen u (zowel de persoon die de Software installeert als elke andere wettelijke entiteit in wiens opdracht deze persoon optreedt) ("U" of "Uw") en Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan ("Wacom").

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP DE KNOP "I ACCEPT / AANVAARDEN" TE KLIKKEN OF DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DOOR DE OVEREENKOMST DEZE VERBINTENIS AANGAAT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ZICH NIET WENST TE BINDEN KLIK DAN OP DE KNOP "I DO NOT ACCEPT / NIET AANVAARDEN". ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT, HEEFT U NIET HET RECHT OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF HEEFT U ER GEEN TOEGANGSRECHTEN TOE.

#### 1. DEFINITIES

- 1.1 "Documentatie" houdt in: de gebruikersgidsen en -handleidingen voor installatie en gebruik van de Software.
- 1.2 "Product" houdt in: de Wacom-tablet-hardware, waarmee de Software U ter beschikking werd gesteld.
- 1.3 "Software" houdt in: de tabletstuurprogramma-software en documentatie die U samen met dit Product werd aangeboden en alle updates van alle voorgaande versies die U onder deze Overeenkomst worden aangeboden door Wacom.

#### 2. SOFTWARELICENTIE

##### 2.1 Beperkte Licentie.

Onder de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Wacom U hierbij een beperkte, niet-exclusieve licentie: (a) gebruik en installeer één enkel exemplaar van de Software, enkel in machineleesbare vorm, op één enkele computer of ander vergelijkbaar apparaat, enkel in combinatie met het Product; (b) gebruik de bij de Software geleverde Documentatie ter ondersteuning van Uw geautoriseerd gebruik van de Software; en (c) om van de Software één enkele back-upkopie te maken, uitsluitend te gebruiken voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat alle informatie - in verband met handelsmerken, copyright, andere eigendommen en beperkte rechten, legenden en symbolen - die deel uitmaakt van de originele versie van de Software op deze back-upkopij gereproduceerd is.



## 2.2 Beperkingen.

Het is verboden om de Software te kopiëren of te gebruiken (inclusief de documentatie) behalve indien uitdrukkelijk toegelaten door de Overeenkomst, of als noodback-up, programmafoutcontrole en back-updoeleinden. Het is eveneens verboden om de Software te wijzigen, te vertalen, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, te verpanden, een nieuwe of sublicentie te geven, uit te lenen, te verhuren, leasen of te gebruiken voor opleiding aan derden, commerciële timesharing of "service bureau" gebruik. Het is eveneens verboden om zelf of een derde partij de toelating te geven de Software te herontwikkelen, uit elkaar te nemen, te decompileren of pogingen te ondernemen om informatie rond de broncode, algoritmen, methoden of technieken - in de Software gebruikt of vervat - te achterhalen, behalve indien en enkel in de mate waarin de van toepassing zijnde wet dit uitdrukkelijk en ondanks de beperking toelaat. Het is ook verboden om de Software als stand-alone software of in combinatie met producten van derden te gebruiken. De Software mag enkel in combinatie met het Product worden gebruikt. Het is tevens verboden om informatie in of op de Software in verband met handelsmerken, copyright, andere eigendommen en beperkte rechten, legenden en symbolen te verwijderen of te wijzigen.

## 2.3 Geen Overdracht; Eenmalige Transfer.

Het is verboden om (een deel van) Uw rechten of plichten die onder deze Overeenkomst vallen, over te dragen, toe te kennen of af te vaardigen, door gebruik te maken van wettelijke of andere bepalingen, zonder voorafgaande schriftelijke en gemotiveerde toestemming van Wacom. U mag in verband met Uw Producttransfer echter eenmalig en definitief al Uw rechten die onder deze Overeenkomst vallen aan een andere partij overmaken als aan al deze voorwaarden voldaan is: (a) de overdracht omvat alle onderdelen en componenten van het Product, alle geprinte materialen, alle andere garanties die op het Product van toepassing zijn en al Uw rechten en plichten die onder deze Overeenkomst vallen, (b) U bewaart geen enkel exemplaar van de Software op om het even welk medium of om het even welke computer, en (c) de partij die de Software ontvangt, leest, begrijpt en aanvaardt de bepalingen uit de Overeenkomst. Elke overdracht, toewijzing of afvaardiging van (een deel van) Uw rechten of verplichtingen die onder deze Overeenkomst valt, die in strijd is met de inhoud van deze paragraaf, is nietig en zonder effect.

## 2.4 Eigendom.

Wacom en haar licentienemers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en rondom de Software, inclusief alle patenten, copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendommen of industriële rechten op en rondom de Software, alsook alle verbeteringen, updates en afgeleide werken. Wacom behoudt alle rechten en belangen in en rondom de Software. U verkrijgt geen andere rechten, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met betrekking tot de Software dan deze rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn toegekend.

## 2.5 Geen Ondersteuning.

Wacom is niet verplicht om onder de bepalingen van deze Overeenkomst technische ondersteuning, onderhoud, upgrades, aanpassingen of nieuwe releases aan te bieden.



### 3. GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN

#### 3.1 Beperkte Garanties.

Wacom garandeert dat de Software, indien ze gebruikt wordt in combinatie met de Documentatie en bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, wezenlijk zal werken in combinatie met de Documentatie gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum dat de Software door U voor het eerst geïnstalleerd en geactiveerd werd ("Garantieperiode"). Mocht tijdens de Garantieperiode de Software niet aan de voornoemde garantiebepalingen beantwoorden, zal Wacom deze anomalie ongedaan maken door de Software te herstellen of te vervangen zonder dat hierdoor voor U bijkomende kosten ontstaan. Mocht de herstelling of vervanging van de Software onmogelijk, disproportioneel of binnen een redelijke termijn voltooid kunnen zijn, heeft U recht op een gepaste terugbetaling van alle gemaakte kosten of het recht om de Overeenkomst op te zeggen. De Software is niet foutentolerant en is niet ontworpen, toegelaten of bedoeld voor gebruik in relatie met activiteiten met een hoog risicogehalte. Geen enkele door Wacom, haar agenten, distributeurs of verkopers van het Product gegeven mondelinge of geschreven informatie of gegeven advies, zal een garantie creëren of op welke wijze dan ook de draagwijdte van de door Wacom onder de bepalingen van deze Overeenkomst uitdrukkelijk verleende garanties vergroten. Deze paragraaf beschrijft de volledige aansprakelijkheid en verplichting van Wacom alsook Uw enige en exclusieve rechtsmiddel in het geval dat de Software niet beantwoordt aan de bovengenoemde garantie. Wacom garandeert niet dat: (a) de Software aan Uw eisen zal voldoen, (b) de Software compatibel of werkzaam zal zijn op de computer of het apparaat waarop U het zal installeren, of (c) defecten in de Software verbeterd zullen zijn of dat de werking van de Software ononderbroken of foutenvrij zal zijn. Deze Overeenkomst bevat geen garanties van Wacom op de hardwarecomponenten van de Producten die onder de Wacom standaard hardwaregarantie (als deze bestaat) vallen. Wacom zal geen garantieverplichtingen hebben als zulke niet-overeenkomst veroorzaakt wordt door niet-toegelaten gebruik van de Software, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, verwaarlozing of toevallige beschadiging van de Software of om het even welke herstelling of aanpassing van de Software die niet door Wacom werd uitgevoerd. Vervanging of herstelling van de Software verlengt haar originele garantieperiode niet.

#### 3.2 Disclaimers.

Behalve voor de garanties in deze Overeenkomst MAAKT WACOM GEEN, EN DOET HIERBIJ AFSTAND VAN, ANDERE REPRESENTATIES EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. IN DE MEEST UITDRUKKELIJKE EN WETTELIJK TOEGELATEN MATE DOET WACOM AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET VERMELD, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, AANSPRAAK EN NIET-SCHENDING EN ELKE GARANTIE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT DE MANIER WAAROP DE SOFTWARE PRESTEERT, GEBRUIKT OF VERHANDELD WORDT. ALS U EEN CONSUMENT BENT (EEN GEBRUIKER VAN DE SOFTWARE VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN EN NIET VOOR ZAKEN, HANDELS- OF PROFESSIONELE DOELEINDEN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN OP BASIS VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BINNEN DE JURISDICTIE WAAR U ONDER RESORTEERT.

## 4. BEËINDIGING

Deze Overeenkomst blijft van kracht tot ze wordt beëindigd. Mocht U de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleven, zullen bovendien Uw rechten en licenties die onder deze Overeenkomst vallen automatisch aflopen en komen te vervallen, zonder voorafgaande melding of actie vanwege Wacom. Na beëindiging van deze Overeenkomst zal u niet langer gebruik kunnen maken van de Software en de Software voorgoed van Uw computer of het vergelijkbare apparaat waarop ze was geïnstalleerd, wissen en niet-recupereerbaar maken (inclusief Uw back-upkopie en alle Documentatie). Na de beëindiging van deze Overeenkomst, blijven paragrafen 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 en 5 van kracht.

## 5. ALGEMENE BEPALINGEN

### 5.1 Wet.

Deze Overeenkomst en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst vallen onder de Japanse wetgeving, zonder een bepaalde juridische regelkeuze ten uitvoer te brengen. Deze Overeenkomst valt niet onder de Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. De toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van enige controverse, claim of betwisting tussen partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op deze Overeenkomst, wordt deze controverse, claim of betwisting uitsluitend beslecht voor de Rechtbanken van het District Tokyo, Japan. Wacom en Uzelf verklaren zich hierbij onherroepelijk akkoord met de jurisdictie en het rechtsgebied van deze rechtbanken.

### 5.2 Beperkte aansprakelijkheid.

In geen enkel geval zal een van de beide partijen aansprakelijk zijn voor om het even welke onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgebbende of excessieve schade of schade door verlies van winsten, inkomsten, handelspraktijk, spaargelden, gegevens, gebruik van of kosten voor vervangende aankopen, veroorzaakt door een der partijen of elke mogelijke derde partij, of het nu gaat om een contractuele of onrechtmatige daad, zelfs indien de andere partij geïnformeerd werd over de mogelijkheid van een dergelijke schade of indien zulke schadegevallen te voorzien zijn. Wacom's aansprakelijkheid voor schade zal geenszins de bedragen overstijgen die U daadwerkelijk voor het Product heeft betaald. De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen in paragraaf 5.2 en in andere bepalingen van deze Overeenkomst en het risicoaandeel hierin een essentieel element vormen binnen het akkoord tussen de partijen zonder dewelke Wacom niet tot de Overeenkomst toegetreden zou zijn. Wacom's prijshantering voor de Producten weerspiegelt dit risicoaandeel en de aansprakelijkheidsbeperking die erin gespecificeerd staat. Niettegenstaande het bovenstaande, limiteert niets in deze Overeenkomst Wacom's aansprakelijkheid ten opzichte van U ingeval van: (i) overlijden of persoonlijke kwetsuren die een rechtstreeks aantoonbaar gevolg zijn van Wacom's nalatigheid of van een van haar medewerkers of agenten; of (ii) elke frauduleuze handeling of veronachtzaming door Wacom of door een van haar medewerkers of agenten; of (iii) het gevolg van elke opzettelijk of flagrant wangedrag vanwege Wacom.



### 5.3 Scheidbaarheid.

Mocht een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of op andere wijze onuitvoerbaar zijn, zal deze bepaling uitgevoerd worden in de mate waarin dit mogelijk zal blijken, in overeenstemming met de uitdrukkelijke intentie van de betrokken partijen of, bij ontstentenis van dergelijke uitvoering, zal de bepaling uit de Overeenkomst worden gelicht en verwijderd, terwijl de overblijvende bepalingen van deze Overeenkomst verder van kracht en geldig blijven.

### 5.4 Wettelijke overeenstemming.

U zal alle toepasselijke wetten en reglementen volledig dienen na te leven, inclusief export- en plaatselijke wetten van het land of de regio waar U verblijft of de Software gebruikt. Zonder de algemene kracht van voorgaande bepalingen te verminderen, is het voor U verboden, en moet U Uw vertegenwoordigers verbieden, om de Software te exporteren, versturen of over te brengen, of om het even welk rechtstreeks product hiervan, naar om het even welke bestemming, persoon of entiteit die door de van toepassing zijnde wet beperkt of verboden wordt.

### 5.5 Volledige Overeenkomst; Algemeen.

Deze Overeenkomst vormt het volledige akkoord tussen de partijen en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige akkoorden of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Dit leidt niet, en mag niet als dusdanig opgevat worden, tot de vorming van een partnerschap, joint-venture, werkgever-werknemerrelatie, agentschap of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen U en Wacom. Elke hoofding, kop of sectietitel in deze Overeenkomst is conveniënt aangebracht en definieert of verklaart geenszins de sectie of de bepaling eronder. De verklaring van afstand door elke partij van elke niet-nakoming of verbreking van deze Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk gebeuren en vormt geen afstandsverklaring van elke andere of volgende niet-nakoming of verbreking.

## BEPERKTE GARANTIE (EUROPA, AFRIKA EN MIDDEN-OOSTEN)

WACOM garandeert u, als eerste koper (vanaf nu "u" of "de klant" genoemd) dat de producthardware, in geval van normaal gebruik en service, vrij zal blijven van materiaal- en verwerkingsfouten, gedurende een garantieperiode van TWEE (2) JAAR, en in geval van Cintiq producten gedurende een garantieperiode van DRIE (3) JAAR, beginnend vanaf de datum van aankoop en op voorwaarde dat het product op het ogenblik van de aankoop niet gebruikt was. Defecten aan slijtdelen (bijvoorbeeld stiftpunten, tabletoppervlakken en batterijen), te wijten aan normale slijtage, vallen niet onder de garantie. Verder garandeert WACOM dat de gegevensdragers die met het product geleverd worden vrij zijn van materiaal- en verwerkingsfouten, op voorwaarde van een normaal gebruik, en dit voor een periode van ZES (6) MAANDEN vanaf de datum van aankoop.

Indien tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode het product, exclusief software, defect blijkt te zijn dan moet het product onmiddellijk terugbezorgd worden naar de plaats van aankoop in zijn originele verpakking samen met uw naam, adres en telefoonnummer, een beschrijving van het probleem, en een kopie van het originele ontvangstbewijs. De klant zal aansprakelijk zijn voor eventuele beschadiging of verlies van het product tijdens het transport naar de plaats van aankoop.

De enige plicht en de complete aansprakelijkheid van WACOM onder deze garantie, naar keuze van WACOM, is de reparatie of de vervanging van het product of van delen van het product die defect blijken te zijn en die binnen van de van toepassing zijnde garantieperiode terugbezorgd worden.

WACOM garandeert geen reparatie of vervanging van het product wanneer: (a) de schade aan het product te wijten is aan ongeval, misbruik, slecht gebruik, onachtzaamheid of niet toegelaten verandering of reparatie; (b) het product niet bediend of opgeslagen werd in overeenstemming met de door WACOM verstrekte instructies; (c) de schade te wijten is aan normale slijtage van productdelen; of d) het door WACOM aangebrachte serienummer verwijderd of onleesbaar gemaakt werd.

Beschrijvingen, tekeningen, specificaties, stalen, modellen, mededelingen of soortgelijke materialen verstrekt in verbinding met de aankoop van het product kunnen niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke garantie dat het product uw eisen beantwoordt en vervult.

De door de wet vastgelegde garantie blijft onaangetast. U kunt defecten van het product reclameren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

WACOM zal alleen aansprakelijk zijn voor zichzelf en haar agenten in geval van een opzettelijke materiële inbreuk op de inhoud van het contract waardoor het doel van het contract in gevaar gebracht wordt of wanneer de schade te wijten is aan opzet, vergetelheid of grove nalatigheid. Een materiële contractuele plicht is een plicht die essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract waarop de andere partij vertrouwt. Indien de inbreuk op dergelijke materiële contractuele plicht niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid zal de aansprakelijkheid van de partij beperkt worden tot dergelijke schade die typisch is voor het contract en die redelijkerwijs voorzien kon worden op het ogenblik waarop het contract afgesloten werd. Indien deze Voorwaarden en Clausules de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken dan is dit ook van

toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van het leidinggevende personeel van de betrokken partij, zijn werknemers, agenten en onderaannemers. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

Wanneer uit de controle van een claim die onder deze garantie ingediend wordt blijkt dat hij buiten de toegelaten periode of garantieomvang ligt of het product niet defect is, dan gaan de kosten voor deze controle en reparatie ten laste van de klant.

Deze beperkte garantie geldt wanneer de zetel van de verkoper zich in de EU of in IJsland, Noorwegen, Jersey, Zwitserland, Rusland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Servië, Tunesië, Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië, Israël, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Iran of Zuid-Afrika bevindt.

Deze garantie is onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties betreffende Contacten voor de Internationale Goederenverkoop is uitdrukkelijk uitgesloten. Krefeld, Duitsland, is de enige bevoegde rechtbank voor alle claims uit deze contractuele relatie en alle disputen tussen de partijen resulterend uit het creëren, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie, op voorwaarde dat de klant een handelaar, een wettelijke entiteit of een openbaarrechtelijke instelling is. De overeenkomst over de bevoegde rechtbank zal ook van toepassing zijn voor klanten die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben. Deze overeenkomst is niet van toepassing indien, omwille van wettelijke voorschriften, een andere bevoegde rechtbank moet bepaald worden. Verder heeft WACOM het recht een rechtszaak tegen de centrale van de klant aan te spannen.

Indien een van de bepalingen van deze beperkte garantie ongeldig is of wordt dan zal de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor niet beïnvloed worden. Indien een bepaling ongeldig is dan moet de wettelijk toegelaten bepaling, die de ongeldige bepaling het meest benadert, in diens plaats komen. Indien u vragen over deze overeenkomst heeft of indien u WACOM voor andere redenen wilt contacteren, gelieve dan naar het volgende adres te schrijven:

WACOM Europe GmbH  
Europark Fichtenhain A9  
47807 Krefeld  
DUITSLAND